

neredzījam, ja nepasazīvat priekš ugunsbīdīgo vārpvāļi? Nesoladu zboši se smlovu. Zānuka je omezena pouze na opravu neb vymeņu samotného spořitelce. Neradzuje na se následky ztráty nebo poškození jiných

LT	VARTOTOJO VADOVAS
Gerbiameji, dėkojame, kad įsigijote AQUAEL produktą. Esame įsitikinę, kad būsite patenkinti jo veikimu. Norėdami išvengti problemų, susijusių su jo naudojimu, prieš tai atidžiai perskaitykite šias instrukcijas suvartaus ar pralabole. LIKIMAS: Įsigytas NEO BIO 1000 akvariumo filtrąs naudojamas avariumo vandeniu siurbti, vedinti ir filtruoti. Intensyvus vandens judėjimas šalia paviršiaus leidžia efektyviai prisotinti deguonimi. Mechaninis vandens filtravimas atliekamas naudojant filtro kasetę (1), pagamintą iš filtro vatės, kuri efektyviai pašalina mechaninius nešvarumus. Kasetė esanti papildoma filtro kasetę pagaminta iš kempinės bei fenolio (7), kuri užtikrina efektyvų mechaninį vandens filtravimą, stabdo pilką akini matomas priemaišas ir suspenduotas kietiasias medžiagas. Tuo pačiu metu rinkinyje taip pat yra biologinio-cheminio filtravimo konteineris (2). Konteineris (2) užpildytas keraminėmis NatureMax Bio kasete, kuri dėl savo poringumo skatina nitrifikuojančių bakterijų, palaikančių azoto apykaitą akvariume, augimą. Taipylės dydis taip pat leidžia naudoti tikias birias terpes, pvz., aktyvintą anglį (CarboMax), ceolitą (Zeomax) arba keraminę kasetę (BiocearMax 1600). NEO BIO 1000 filtro galima išplėsti papildomais moduliais, kuriuos galima įsigyti atskirai. Filtrą išplėtimas leidžia jį pritaikyti prie akvariumo dydžio. SAUGAUS NAUDOJIMO SĄLYGOS Jūsų įsigytas prietaisas pagamintas pagal galiojančius Europos Sąjungoje galiojančius saugos standartus. Norėdami jį naudoti ilgą laiką ir saugiai, perskaitykite šias saugos sąlygas: Svarbu! Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite. Pasilikite ateičiai. Prieš montuodami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo ir surinkimo instrukcijas (A pav.). - Prietaisas tinkamas naudoti tik uždarose patalpose ir tik pagal paskirtį (B pav.). - Prietaisas gali būti tiekiamas tik iš elektros tinklo su vardiniais parametrais (įtampa ir dažniu), nurodytais ant prietaiso, iš elektros tinklo, esančio sausroje vietoje. - Nenuimamo maitinimo laido negalima pakeisti. Jei laidas pažeidžiamas, įrangą tampa netinkama naudoti (C pav.). - Prieš bandydami surinkti, išardyti ar valyti, visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Visada atjunkite visus akvariumo įrenginius nuo elektros tiekimo prieš įdėdami ranką į vandenį (D pav.). - Šia įranga gali naudotis ne jaunesni kaip 3 metų vaikai ir asmenys, turintys ribotas fizines ir psichines galimybes bei neturintys patirties ir žinių apie įrangą, jeigu yra numatyta įrangos saugaus naudojimo priežiūra arba instruktažas ir suprantami su ja susiję pavojai. Vaikų įrangos valymas ir priežiūra neturėtų būti atliekami be priežiūros. Vaikai neturėtų žaisti su įranga (E pav.). DĖMESIO! Maitinimo laidas turi būti prijungtas prie maitinimo tinklo, kaip parodyta F pav., Kad laido dalis laisvai kabėtų po kištuku. Taip siekiama išvengti galimo kištuko užtvindymo vandeniui, jei jis kondensuojasi ant jungiamojo kabelio. Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Visada atjunkite visus akvariumo įrenginius nuo elektros tiekimo prieš įdėdami ranką į vandenį (D pav.).	

ISMONTAVIMAS IR REGULAVIMAS (1 pav.). Stovas (3) su siurbtukais (4) leidžia greitai ir lengvai pakabinti filtrą bet kuriame akvariumo aukštyje. Norėdami sumontuoti filtrą akvariume, yra specialus stovas su šešiais siurbtukais, kuriuose yra tvirtinimo kabliai. NEO BIO 1000 filtrą galima lengvai nuimti, kad būtų galima naudoti, neatkiriant siurbtuko stovo. Greitas pašalinimas susideda iš filtro atjungimo nuo pagrinpo pagal paveikslėlį (2 pav.). Norėdami permontuoti filtrą, švelniai įsikite filtro korpusą į tam skirtą vietą pagrinde ir paspauskite jį pagal paveikslėlį (2 pav.). Tinkamai sumontavus, filtras lengvai telpa į tam skirtą vietą su kabliukais. Geriausias filtro efektas bus pasiektas, kai jis bus panaudintas bent 3 cm žemiau vandens lygio. Taip pat reikėtų prisiminti, kad dėl vandens garavimo jo lygis nuolat mažėja. Į šį efektą turėtumėte atsižvelgti renkantis filtro montavimo aukštį. NEO BIO 1000 filtras tiksliai reguliuoja vandens srautą. Tai daroma sklandžiai keičiant talpos reguliatoriaus rankenos padėtį (9). Didžiausia ir mažiausia išeiga parodyta 3a ir 3b paveiksluose.

1. Maksimali galia (3a pav.)

2. Minimali talpa (3b pav.)

Norimą vandens srovės kryptį galima nustatyti sukanč kupolą 360 laipsnių kampu.

«NEO BIO 1000» gamykloje sumontuotos dvi keičiamos vandens išleidimo angos (1a pav.):

• Tiesi išleidimo anga (A)

• Išlyginta išleidimo anga (B)

Išlyginta išleidimo anga (B) užtikrina tolygų vandens paskirstymą ir optimalų paviršiaus judėjimą. Tiesus išleidimo anga (A) leidžia naudoti papildoma aeracijos šaltinį. Norėdami tai padaryti, aeravimo dangtelis (10) dedamas ant tiesios išleidimo angos (A), prie kurios galima pritvirtinti oro įsiurbimo žarna (11) su valdymo vožtuvu (12). Norint nustatyti norimą vandens kryptį ant aeracijos dangtelio, galima įrengti vandens kreiptuvą (13).

PASTABA: Filtravimo terpė filtro talpykloje buvo supakuota į plastikinį maišelį, kad būtų saugu transportuoti. Siekiant užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą, prieš pirmą kartą paleidžiant filtrą, laikmena turi būti išpakota (išimkite plastikinius maišelius). Keraminių terpių ir ceolito atveju prieš pradedant filtrą rekomenduojama juos nuplauti tekančiu vandeniu, kad būtų pašalintos dulksės, dėl kurių gali sumažėti vandens skaidrumas akvariume.

TECHNINIS PRIEŽIŪRA. Norėdami išvalyti filtrą, pirmiausia ištraukite tinklo kištuką iš lizdo. Tada švelniai stumkite filtrą iš kabliukų, esančių siurbimo puodelio deklė (3), ir vienu nedideliu judesiu šimkite jį iš akvariumo. Reguliariai, bent kartą per 3 savaites, pakeiskite arba valykite filtro kasetę (1) ir kempinės kasetę (7). Norėdami tai padaryti, pakreipkite rėmą pagal 5 pav., ištraukite plastikinį indą su filtro kasete (1) ir kempinės kasete (7), nuplaukite arba pakeiskite. Tada, norėdami pritvirtinti baką, turite atlikti veiksmus atvirkščiai. Filtrų kasetes taip pat galima pakeisti nešimant filtrą iš akvariumo, tačiau būtina nepamiršti atjungti filtrą nuo maitinimo šaltinio.

«NatureMax Bio» keraminės kasetės keitimas ar valymas turėtų būti atliekami pagal poreikį ne dažniau kaip kartą per 2–4 mėnesius, turint omenyje, kad tai yra nitrifikuojančių bakterijų aplinka. Ši operacija turi būti atliekama nuėmus rėmą su filtro baku.

Be to, turėtumėte:

1. Pasukite rotoriaus kameros dangtį (5) pagal rodyklę į padėtį OPEN (6 pav.)

2. Išardykite rotoriaus kameros dangtį (5)

3. Rankena ištraukite filtro talpyklą (2) (7 pav.)

4. Išstumkite filtro talpyklą (2) ir pakeiskite arba išvalykite kasetę.

Norėdami iš naujo įdiegti filtro talpyklą (2), veiksmu turi būti atliekami atvirkščiai.

PASTABA: Būtinai pritvirtinkite rotoriaus kameros dangtį (5) pagal rodyklę, esančią CLOSE padėtyje.

NEO BIO 1000 filtrą varo vandeniui nelaidus, sinchroninis variklis, kuriam reikia mažai priežiūros. Tačiau bent kartą per mėnesį nuimkite rotoriaus kameros dangtį, pasukdami rodyklę į padėtį OPEN, nuimkite rotorių (6) ir švelniai išvalykite. Rotorius turi būti surinktas atvirkštine tvarka. Uždejus rotorių (6) ant ašies, jis turėtų sukstis be jokio pasipriešinimo. Dėl filtro talpyklos padėties (2) sparnuotė (6) geriausia valyti tuo pačiu metu, kai valote arba keičiate filtro kasetę.

PASTABA: Norint išlaikyti aukštą filtro efektyvumą, rekomenduojama reguliariai valyti arba pakeisti filtro kasetę (1), filtro kempinę (7), darbaratį (6) ir rotoriaus kamerą.

ISPLĖČIAMA. NEO BIO 1000 filtras gali būti išplėstas prijungiant daugiau modulių nuosekliai, priklausomai nuo poreikio, pritaikant jį prie jūsų akvariumo dydžio. Norėdami išplėsti filtrą, nuimkite dangtelį (8) nuo filtro modulių apacios ir tada pritvirtinkite papildomą modulį, prijungdami ir pasukdami pagal rodyklę (4 pav.) Siulomi filtro moduliai kiekiai tam tikram akvariumo pajėgumui:

Modulių skaičius [vnt.]	Akvariumo talpa [litrai]
1	<250
2	250-350
3	350-450

- Svarbu!** Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite. Pasilikite ateičiai. Prieš montuodami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo ir surinkimo instrukcijas (A pav.).
- Prietaisas gali būti tiekiamas tik iš elektros tinklo su vardiniais parametrais (įtampa ir dažniu), nurodytais ant prietaiso, iš elektros tinklo, esančio sausoje vietoje.
- Nenuimamo maitinimo laido negalima pakeisti. Jei laidas pažeidžiamas, įrangą tampa netinkama naudoti (C pav.).
- Prieš bandydami surinkti, išardyti ar valyti, visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Visada atjunkite visus akvariumo įrenginius nuo elektros tiekimo prieš įdėdami ranką į vandenį (D pav.).
- Šia įranga gali naudotis ne jaunesni kaip 3 metų vaikai ir asmenys, turintys ribotas fizines ir psichines galimybes bei neturintys patirties ir žinių apie įrangą, jeigu yra numatyta įrangos saugaus naudojimo priežiūra arba instruktažas ir suprantami su ja susiję pavojai. Vaikų įrangos valymas ir priežiūra neturėtų būti atliekami be priežiūros. Vaikai neturėtų žaisti su įranga (E pav.).
- DĖMESIO!** Maitinimo laidas turi būti prijungtas prie maitinimo tinklo, kaip parodyta F pav., Kad laido dalis laisvai kabėtų po kištuku. Taip siekiama išvengti galimo kištuko užtvindymo vandeniui, jei jis kondensuojasi ant jungiamojo kabelio. Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Visada atjunkite visus akvariumo įrenginius nuo elektros tiekimo prieš įdėdami ranką į vandenį (D pav.).

ISMONTAVIMAS IR REGULAVIMAS (1 pav.). Stovas (3) su siurbtukais (4) leidžia greitai ir lengvai pakabinti filtrą bet kuriame akvariumo aukštyje. Norėdami sumontuoti filtrą akvariume, yra specialus stovas su šešiais siurbtukais, kuriuose yra tvirtinimo kabliai. NEO BIO 1000 filtrą galima lengvai nuimti, kad būtų galima naudoti, neatkiriant siurbtuko stovo. Greitas pašalinimas susideda iš filtro atjungimo nuo pagrinpo pagal paveikslėlį (2 pav.). Norėdami permontuoti filtrą, švelniai įsikite filtro korpusą į tam skirtą vietą pagrinde ir paspauskite jį pagal paveikslėlį (2 pav.). Tinkamai sumontavus, filtras lengvai telpa į tam skirtą vietą su kabliukais. Geriausias filtro efektas bus pasiektas, kai jis bus panaudintas bent 3 cm žemiau vandens lygio. Taip pat reikėtų prisiminti, kad dėl vandens garavimo jo lygis nuolat mažėja. Į šį efektą turėtumėte atsižvelgti renkantis filtro montavimo aukštį. NEO BIO 1000 filtras tiksliai reguliuoja vandens srautą. Tai daroma sklandžiai keičiant talpos reguliatoriaus rankenos padėtį (9). Didžiausia ir mažiausia išeiga parodyta 3a ir 3b paveiksluose.

1. Maksimali galia (3a pav.)

2. Minimali talpa (3b pav.)

Norimą vandens srovės kryptį galima nustatyti sukanč kupolą 360 laipsnių kampu.

«NEO BIO 1000» gamykloje sumontuotos dvi keičiamos vandens išleidimo angos (1a pav.):

• Tiesi išleidimo anga (A)

• Išlyginta išleidimo anga (B)

Išlyginta išleidimo anga (B) užtikrina tolygų vandens paskirstymą ir optimalų paviršiaus judėjimą. Tiesus išleidimo anga (A) leidžia naudoti papildoma aeracijos šaltinį. Norėdami tai padaryti, aeravimo dangtelis (10) dedamas ant tiesios išleidimo angos (A), prie kurios galima pritvirtinti oro įsiurbimo žarna (11) su valdymo vožtuvu (12). Norint nustatyti norimą vandens kryptį ant aeracijos dangtelio, galima įrengti vandens kreiptuvą (13).

PASTABA: Filtravimo terpė filtro talpykloje buvo supakuota į plastikinį maišelį, kad būtų saugu transportuoti. Siekiant užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą, prieš pirmą kartą paleidžiant filtrą, laikmena turi būti išpakota (išimkite plastikinius maišelius). Keraminių terpių ir ceolito atveju prieš pradedant filtrą rekomenduojama juos nuplauti tekančiu vandeniu, kad būtų pašalintos dulksės, dėl kurių gali sumažėti vandens skaidrumas akvariume.

TECHNINIS PRIEŽIŪRA. Norėdami išvalyti filtrą, pirmiausia ištraukite tinklo kištuką iš lizdo. Tada švelniai stumkite filtrą iš kabliukų, esančių siurbimo puodelio deklė (3), ir vienu nedideliu judesiu šimkite jį iš akvariumo. Reguliariai, bent kartą per 3 savaites, pakeiskite arba valykite filtro kasetę (1) ir kempinės kasetę (7). Norėdami tai padaryti, pakreipkite rėmą pagal 5 pav., ištraukite plastikinį indą su filtro kasete (1) ir kempinės kasete (7), nuplaukite arba pakeiskite. Tada, norėdami pritvirtinti baką, turite atlikti veiksmus atvirkščiai. Filtrų kasetes taip pat galima pakeisti nešimant filtrą iš akvariumo, tačiau būtina nepamiršti atjungti filtrą nuo maitinimo šaltinio.

«NatureMax Bio» keraminės kasetės keitimas ar valymas turėtų būti atliekami pagal poreikį ne dažniau kaip kartą per 2–4 mėnesius, turint omenyje, kad tai yra nitrifikuojančių bakterijų aplinka. Ši operacija turi būti atliekama nuėmus rėmą su filtro baku.

Be to, turėtumėte:

1. Pasukite rotoriaus kameros dangtį (5) pagal rodyklę į padėtį OPEN (6 pav.)

2. Išardykite rotoriaus kameros dangtį (5)

3. Rankena ištraukite filtro talpyklą (2) (7 pav.)

4. Išstumkite filtro talpyklą (2) ir pakeiskite arba išvalykite kasetę.

Norėdami iš naujo įdiegti filtro talpyklą (2), veiksmu turi būti atliekami atvirkščiai.

PASTABA: Būtinai pritvirtinkite rotoriaus kameros dangtį (5) pagal rodyklę, esančią CLOSE padėtyje.

NEO BIO 1000 filtrą varo vandeniui nelaidus, sinchroninis variklis, kuriam reikia mažai priežiūros. Tačiau bent kartą per mėnesį nuimkite rotoriaus kameros dangtį, pasukdami rodyklę į padėtį OPEN, nuimkite rotorių (6) ir švelniai išvalykite. Rotorius turi būti surinktas atvirkštine tvarka. Uždejus rotorių (6) ant ašies, jis turėtų sukstis be jokio pasipriešinimo. Dėl filtro talpyklos padėties (2) sparnuotė (6) geriausia valyti tuo pačiu metu, kai valote arba keičiate filtro kasetę.

PASTABA: Norint išlaikyti aukštą filtro efektyvumą, rekomenduojama reguliariai valyti arba pakeisti filtro kasetę (1), filtro kempinę (7), darbaratį (6) ir rotoriaus kamerą.

ISPLĖČIAMA. NEO BIO 1000 filtras gali būti išplėstas prijungiant daugiau modulių nuosekliai, priklausomai nuo poreikio, pritaikant jį prie jūsų akvariumo dydžio. Norėdami išplėsti filtrą, nuimkite dangtelį (8) nuo filtro modulių apacios ir tada pritvirtinkite papildomą modulį, prijungdami ir pasukdami pagal rodyklę (4 pav.) Siulomi filtro moduliai kiekiai tam tikram akvariumo pajėgumui:

Modulių skaičius [vnt.]	Akvariumo talpa [litrai]
1	<250
2	250-350
3	350-450

ISMONTAVIMAS IR KASAVIMAS. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos gali būti pavojingų medžiagų. Tinkamas įrangos atliekų šalinimas padės išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai. Vartotojas yra atsakingas už įrangos atliekų pristatymą į specializuotą surinkimo punktą, kur jos bus priimamos nemokamai. Informacijos apie šį punktą galite gauti iš savo vietos valdžios institucijos arba iš pirkimo vietos.

GARANTIJOS SĄLYGOS. Gamintojas suteikia garantiją 24 mėnesių laikotarpiui nuo pirkimo datos. Garantija galioja Europos Sąjungoje. Garantija taikoma tik gamintojo padarytai žalai, t. y. esminiams defektams ar surinkimo klaidoms, ir neapima žalos, atsiradusios dėl vartotojo kaltės dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar jo naudojimo ne pagal paskirtį. Atkreipti dėmesį: bet koks bandymas pakeisti ar išardyti įrangą, viršijančią jos įprastą naudojimą ir priežiūrą, panaikins garantiją! Jei radote kokių nors įrenginio gedimų, išsiskykite į kartą su užpildyta garantijos kortele pardavėjo ar gamintojo adresu. Šios sąlygos nepanaikina, neapiboja ir nesustabdo pirkėjo teisių atstundančių dėl prekių neatitikties sutarčiai. Garantiją taikoma tik paties prietaiso remontui ar pakeitimui. Jis neapima kitų objektų praradimo ar sugadinimo padarinių.

Modulių skaičius [vnt.]	Akvariumo talpa [litrai]
1	<250
2	250-350
3	350-450

ISMONTAVIMAS IR KASAVIMAS. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos gali būti pavojingų medžiagų. Tinkamas įrangos atliekų šalinimas padės išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir sveikatai. Vartotojas yra atsakingas už įrangos atliekų pristatymą į specializuotą surinkimo punktą, kur jos bus priimamos nemokamai. Informacijos apie šį punktą galite gauti iš savo vietos valdžios institucijos arba iš pirkimo vietos.

GARANTIJOS SĄLYGOS. Gamintojas suteikia garantiją 24 mėnesių laikotarpiui nuo pirkimo datos. Garantija galioja Europos Sąjungoje. Garantija taikoma tik gamintojo padarytai žalai, t. y. esminiams defektams ar surinkimo klaidoms, ir neapima žalos, atsiradusios dėl vartotojo kaltės dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar jo naudojimo ne pagal paskirtį. Atkreipti dėmesį: bet koks bandymas pakeisti ar išardyti įrangą, viršijančią jos įprastą naudojimą ir priežiūrą, panaikins garantiją! Jei radote kokių nors įrenginio gedimų, išsiskykite į kartą su užpildyta garantijos kortele pardavėjo ar gamintojo adresu. Šios sąlygos nepanaikina, neapiboja ir nesustabdo pirkėjo teisių, atstundančių dėl prekių neatitikties sutarčiai. Garantiją taikoma tik paties prietaiso remontui ar pakeitimui. Jis neapima kitų objektų praradimo ar sugadinimo padarinių.

NEO BIO 1000 filtro galima išplėsti papildomais moduliais, kuriuos galima įsigyti atskirai. Filtrą išplėtimas leidžia jį pritaikyti prie akvariumo dydžio.

SAUGAUS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Jūsų įsigytas prietaisas pagamintas pagal galiojančius Europos Sąjungoje galiojančius saugos standartus. Norėdami jį naudoti ilgą laiką ir saugiai, perskaitykite šias saugos sąlygas:

- Svarbu!** Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite. Pasilikite ateičiai. Prieš montuodami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo ir surinkimo instrukcijas (A pav.).
- Prietaisas tinkamas naudoti tik uždarose patalpose ir tik pagal paskirtį (B pav.).
- Prietaisas gali būti tiekiamas tik iš elektros tinklo su vardiniais parametrais (įtampa ir dažniu), nurodytais ant prietaiso, iš elektros tinklo, esančio sausoje vietoje.
- Nenuimamo maitinimo laido negalima pakeisti. Jei laidas pažeidžiamas, įrangą tampa netinkama naudoti (C pav.).
- Prieš bandydami surinkti, išardyti ar valyti, visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Visada atjunkite visus akvariumo įrenginius nuo elektros tiekimo prieš įdėdami ranką į vandenį (D pav.).
- Šia įranga gali naudotis ne jaunesni kaip 3 metų vaikai ir asmenys, turintys ribotas fizines ir psichines galimybes bei neturintys patirties ir žinių apie įrangą, jeigu yra numatyta įrangos saugaus naudojimo priežiūra arba instruktažas ir suprantami su ja susiję pavojai. Vaikų įrangos valymas ir priežiūra neturėtų būti atliekami be priežiūros. Vaikai neturėtų žaisti su įranga (E pav.).
- DĖMESIO!** Maitinimo laidas turi būti prijungtas prie maitinimo tinklo, kaip parodyta F pav., Kad laido dalis laisvai kabėtų po kištuku. Taip siekiama išvengti galimo kištuko užtvindymo vandeniui, jei jis kondensuojasi ant jungiamojo kabelio. Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Visada atjunkite visus akvariumo įrenginius nuo elektros tiekimo prieš įdėdami ranką į vandenį (D pav.).

ISMONTAVIMAS IR REGULAVIMAS (1 pav.). Stovas (3) su siurbtukais (4) leidžia greitai ir lengvai pakabinti filtrą bet kuriame akvariumo aukštyje. Norėdami sumontuoti filtrą akvariume, yra specialus stovas su šešiais siurbtukais, kuriuose yra tvirtinimo kabliai. NEO BIO 1000 filtrą galima lengvai nuimti, kad būtų galima naudoti, neatkiriant siurbtuko stovo. Greitas pašalinimas susideda iš filtro atjungimo nuo pagrinpo pagal paveikslėlį (2 pav.). Norėdami permontuoti filtrą, švelniai įsikite filtro korpusą į tam skirtą vietą pagrinde ir paspauskite jį pagal paveikslėlį (2 pav.). Tinkamai sumontavus, filtras lengvai telpa į tam skirtą vietą su kabliukais. Geriausias filtro efektas bus pasiektas, kai jis bus panaudintas bent 3 cm žemiau vandens lygio. Taip pat reikėtų prisiminti, kad dėl vandens garavimo jo lygis nuolat mažėja. Į šį efektą turėtumėte atsižvelgti renkantis filtro montavimo aukštį. NEO BIO 1000 filtras tiksliai reguliuoja vandens srautą. Tai daroma sklandžiai keičiant talpos reguliatoriaus rankenos padėtį (9). Didžiausia ir mažiausia išeiga parodyta 3a ir 3b paveiksluose.

1. Maksimali galia (3a pav.)

2. Minimali talpa (3b pav.)

Norimą vandens srovės kryptį galima nustatyti sukanč kupolą 360 laipsnių kampu.

«NEO BIO 1000» gamykloje sumontuotos dvi keičiamos vandens išleidimo angos (1a pav.):

• Tiesi išleidimo anga (A)

• Išlyginta išleidimo anga (B)

Išlyginta išleidimo anga (B) užtikrina tolygų vandens paskirstymą ir optimalų paviršiaus judėjimą. Tiesus išleidimo anga (A) leidžia naudoti papildoma aeracijos šaltinį. Norėdami tai padaryti, aeravimo dangtelis (10) dedamas ant tiesios išleidimo angos (A), prie kurios galima pritvirtinti oro įsiurbimo žarna (11) su valdymo vožtuvu (12). Norint nustatyti norimą vandens kryptį ant aeracijos dangtelio, galima įrengti vandens kreiptuvą (13).

PASTABA: Filtravimo terpė filtro talpykloje buvo supakuota į plastikinį maišelį, kad būtų saugu transportuoti. Siekiant užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą, prieš pirmą kartą paleidžiant filtrą, laikmena turi būti išpakota (išimkite plastikinius maišelius). Keraminių terpių ir ceolito atveju prieš pradedant filtrą rekomenduojama juos nuplauti tekančiu vandeniu, kad būtų pašalintos dulksės, dėl kurių gali sumažėti vandens skaidrumas akvariume.

TECHNINIS PRIEŽIŪRA. Norėdami išvalyti filtrą, pirmiausia ištraukite tinklo kištuką iš lizdo. Tada švelniai stumkite filtrą iš kabliukų, esančių siurbimo puodelio deklė (3), ir vienu nedideliu judesiu šimkite jį iš akvariumo. Reguliariai, bent kartą per 3 savaites, pakeiskite arba valykite filtro kasetę (1) ir kempinės kasetę (7). Norėdami tai padaryti, pakreipkite rėmą pagal 5 pav., ištraukite plastikinį indą su filtro kasete (1) ir kempinės kasete (7), nuplaukite arba pakeiskite. Tada, norėdami pritvirtinti baką, turite atlikti veiksmus atvirkščiai. Filtrų kasetes taip pat galima pakeisti nešimant filtrą iš akvariumo, tačiau būtina nepamiršti atjungti filtrą nuo maitinimo šaltinio.

«NatureMax Bio» keraminės kasetės keitimas ar valymas turėtų būti atliekami pagal poreikį ne dažniau kaip kartą per 2–4 mėnesius, turint omenyje, kad tai yra nitrifikuojančių bakterijų aplinka. Ši operacija turi būti atliekama nuėmus rėmą su filtro baku.

- Svarbu!** Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite. Pasilikite ateičiai. Prieš montuodami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo ir surinkimo instrukcijas (A pav.).
- Prietaisas gali būti tiekiamas tik iš elektros tinklo su vardiniais parametrais (įtampa ir dažniu), nurodytais ant prietaiso, iš elektros tinklo, esančio sausoje vietoje.
- Nenuimamo maitinimo laido negalima pakeisti. Jei laidas pažeidžiamas, įrangą tampa netinkama naudoti (C pav.).
- Prieš bandydami surinkti, išardyti ar valyti, visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Visada atjunkite visus akvariumo įrenginius nuo elektros tiekimo prieš įdėdami ranką į vandenį (D pav.).
- Šia įranga gali naudotis ne jaunesni kaip 3 metų vaikai ir asmenys, turintys ribotas fizines ir psichines galimybes bei neturintys patirties ir žinių apie įrangą, jeigu yra numatyta įrangos saugaus naudojimo priežiūra arba instruktažas ir suprantami su ja susiję pavojai. Vaikų įrangos valymas ir priežiūra neturėtų būti atliekami be priežiūros. Vaikai neturėtų žaisti su įranga (E pav.).
- DĖMESIO!** Maitinimo laidas turi būti prijungtas prie maitinimo tinklo, kaip parodyta F pav., Kad laido dalis laisvai kabėtų po kištuku. Taip siekiama išvengti galimo kištuko užtvindymo vandeniui, jei jis kondensuojasi ant jungiamojo kabelio. Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio. Visada atjunkite visus akvariumo įrenginius nuo elektros tiekimo prieš įdėdami ranką į vandenį (D pav.).

ISMONTAVIMAS IR REGULAVIMAS (1 pav.). Stovas (3) su siurbtukais (4) leidžia greitai ir lengvai pakabinti filtrą bet kuriame akvariumo aukštyje. Norėdami sumontuoti filtrą akvariume, yra specialus stovas su šešiais siurbtukais, kuriuose yra tvirtinimo kabliai. NEO BIO 1000 filtrą galima lengvai nuimti, kad būtų galima naudoti, neatkiriant siurbtuko stovo. Greitas pašalinimas susideda iš filtro atjungimo nuo pagrinpo pagal paveikslėlį (2 pav.). Norėdami permontuoti filtrą, švelniai įsikite filtro korpusą į tam skirtą vietą pagrinde ir paspauskite jį pagal paveikslėlį (2 pav.). Tinkamai sumontavus, filtras lengvai telpa į tam skirtą vietą su kabliukais. Geriausias filtro efektas bus pasiektas, kai jis bus panaudintas bent 3 cm žemiau vandens lygio. Taip pat reikėtų prisiminti, kad dėl vandens garavimo jo lygis nuolat mažėja. Į šį efektą turėtumėte atsižvelgti renkantis filtro montavimo aukštį. NEO BIO 1000 filtras tiksliai reguliuoja vandens srautą. Tai daroma sklandžiai keičiant talpos reguliatoriaus rankenos padėtį (9). Didžiausia ir mažiausia išeiga parodyta 3a ir 3b paveiksluose.

1. Maksimali galia (3a pav.)

2. Minimali talpa (3b pav.)

Norimą vandens srovės kryptį galima nustatyti sukanč kupolą 360 laipsnių kampu.

«NEO BIO 1000» gamykloje sumontuotos dvi keičiamos vandens išleidimo angos (1a pav.):

• Tiesi išleidimo anga (A)









• Išlyginta išleidimo anga (B)

Išlyginta išleidimo anga (B) užtikrina tolygų vandens paskirstymą ir optimalų paviršiaus judėjimą. Tiesus išleidimo anga (A) leidžia naudoti papildoma aeracijos šaltinį. Norėdami tai padaryti, aeravimo dangtelis (10) dedamas ant tiesios išleidimo angos (A), prie kurios galima pritvirtinti oro įsiurbimo žarna (11) su valdymo vožtuvu (12). Norint nustatyti norimą vandens kryptį ant aeracijos dangtelio, galima įrengti vandens kreiptuvą (13).

PASTABA: Filtravimo terpė filtro talpykloje buvo supakuota į plastikinį maišelį, kad būtų saugu transportuoti. Siekiant užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą, prieš pirmą kartą paleidžiant filtrą, laikmena turi būti išpakota (išimkite plastikinius maišelius). Keraminių terpių ir ceolito atveju prieš pradedant filtrą rekomenduojama juos nuplauti tekančiu vandeniu, kad būtų pašalintos dulksės, dėl kurių gali sumažėti vandens skaidrumas akvariume.

TECHNINIS PRIEŽIŪRA. Norėdami išvalyti filtrą, pirmiausia ištraukite tinklo kištuką iš lizdo. Tada švelniai stumkite filtrą iš kabliukų, esančių siurbimo puodelio deklė (3), ir vienu nedideliu judesiu šimkite jį iš akvariumo. Reguliariai, bent kartą per 3 savaites, pakeiskite arba valykite filtro kasetę (1) ir kempinės kasetę (7). Norėdami tai padaryti, pakreipkite rėmą pagal 5 pav., ištraukite plastikinį indą su filtro kasete (1) ir kempinės kasete (7), nuplaukite arba pakeiskite. Tada, norėdami pritvirtinti baką, turite atlikti veiksmus atvirkščiai. Filtrų kasetes taip pat galima pakeisti nešimant filtrą iš akvariumo, tačiau būtina nepamiršti atjungti filtrą nuo maitinimo šaltinio.

«NatureMax Bio» keraminės kasetės keitimas ar valymas turėtų būti atliekami pagal poreikį ne dažniau kaip kartą per 2–4 mėnesius, turint omenyje, kad tai yra nitrifikuojančių bakterijų aplinka. Ši operacija turi būti atliekama nuėmus rėm

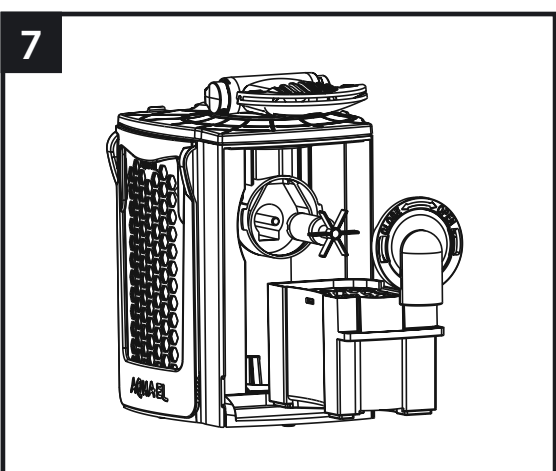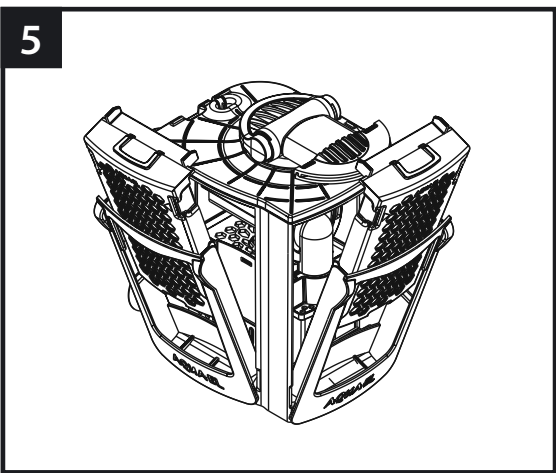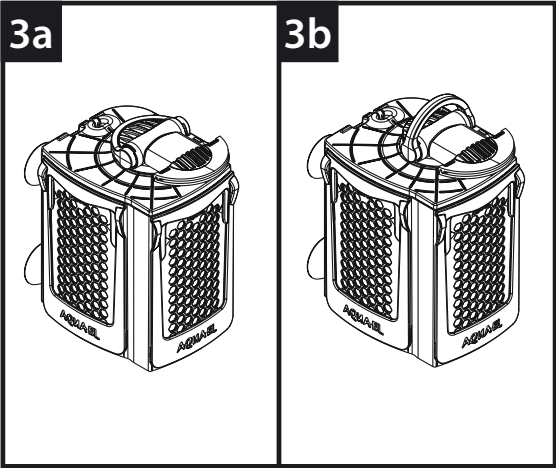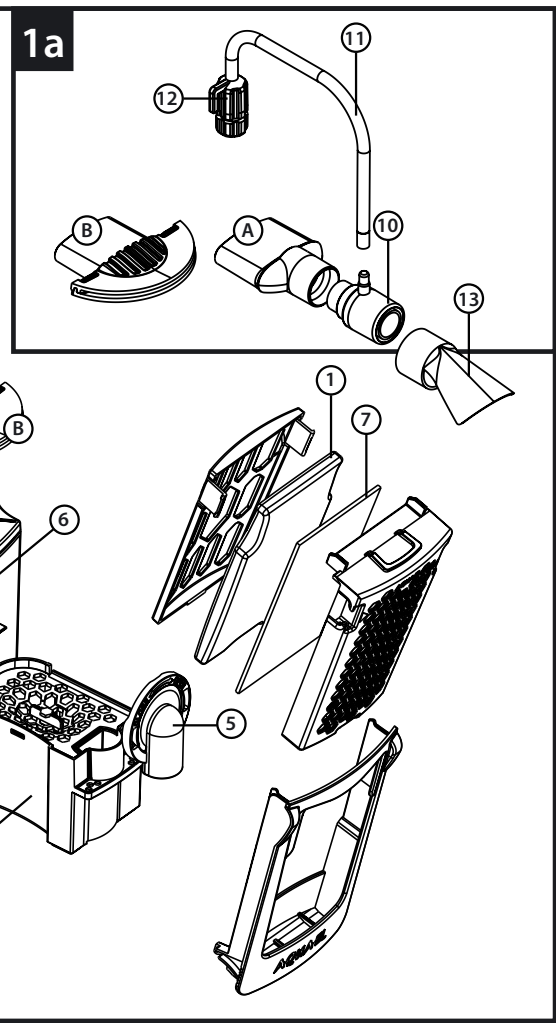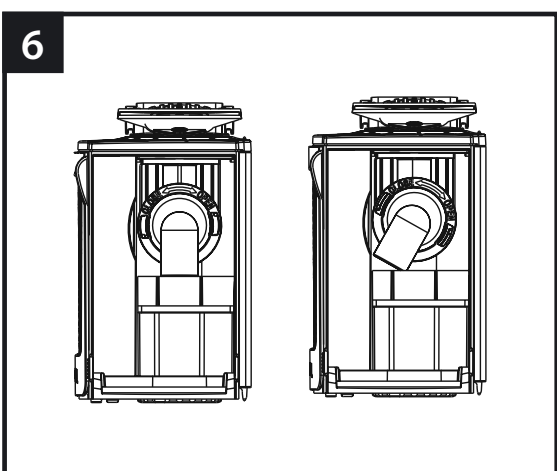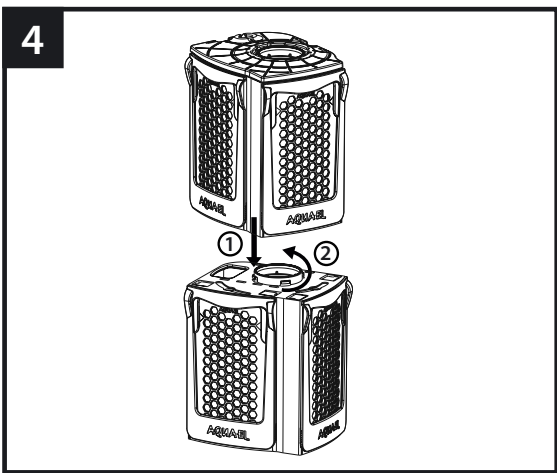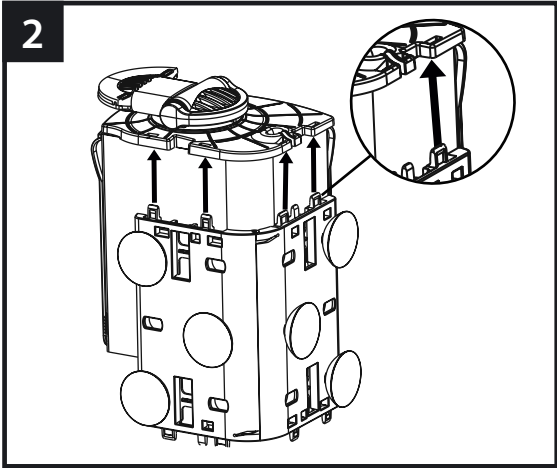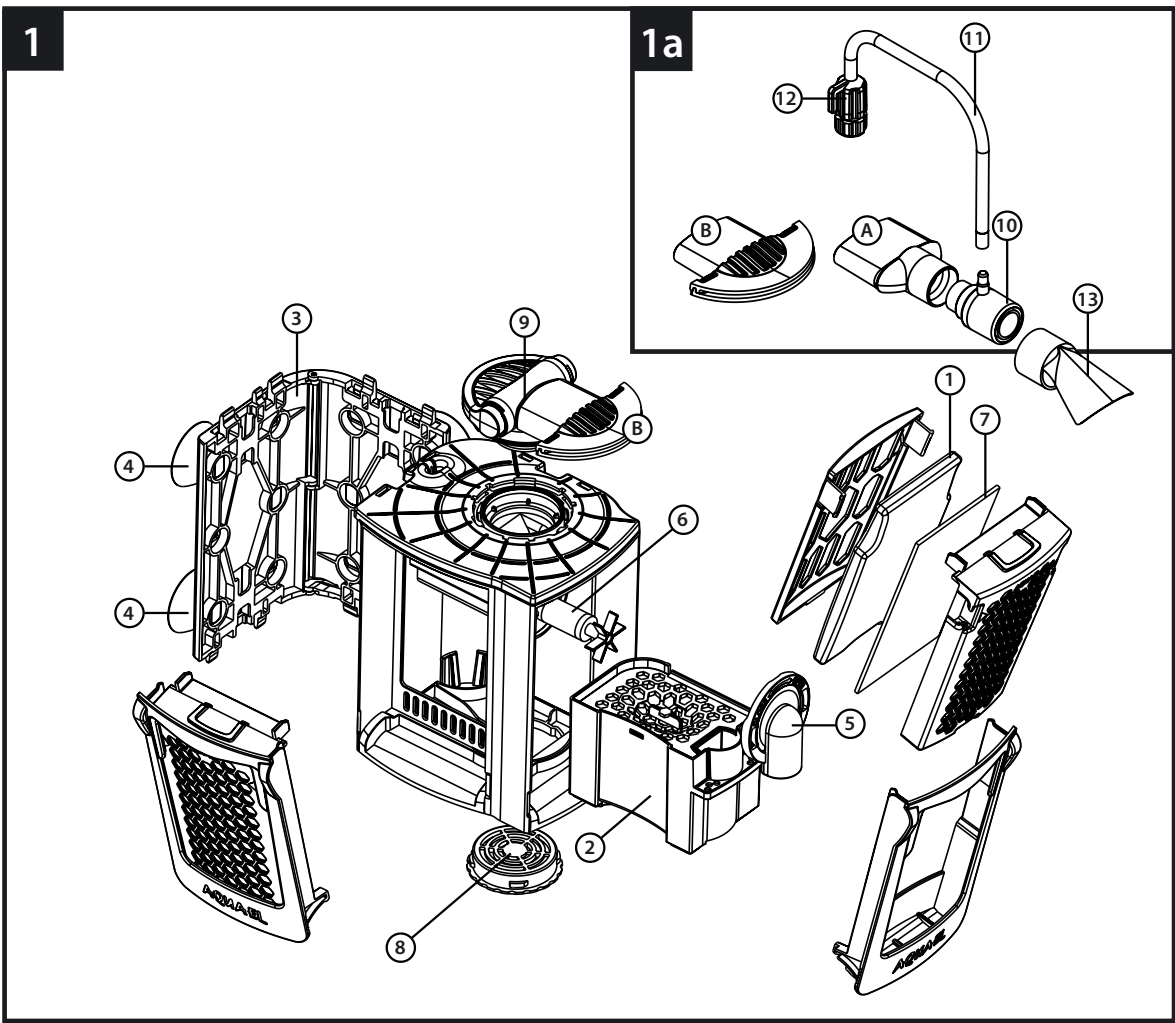

DATI TECNICI - MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK - TECHNISCHE DATEN - TECHNINIS SPECIFIKACIJS - TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS - TEHNILISEL NÁJTAJAD

NEO BIO 1000		
Tensione - Feszültség - Tensiune - Napätie - Jtampa	V	[*]
Sprieguns - Pinge		
Frequenza - Frekvencia - Frequentă - Frekvencia - Džnis	Hz	[*]
Frekvencia - Sagedus	f _q	
Potenza - Teljesítmény - Putere - Výkon - Galia - Jauda - Võimsus	W	9
Maximálny výkon - Maksimālais našums - Maksimālā jauda	l/h	1000
Maksimālais võimsus	n/h	

ELENCO DEI COMPONENTI - ALKATRÉSZEKGYÉJK - LISTA DE PÍESIE - ZOZNAM DIELOV

Nome del componente - Alkatrészek neve - Denumirea piesei - Názov dielu	
Detailed name - Detales nosaukums - Ōsa nimi	
1 Cartuccia filtrante - Szűrőpatron - Cartus filtrant - Filtrná kazeta	
2 Contenitore filtrante - Szűrőház - Recipient filtrant - Filtrná zásobník	
3 Base con ventose - Tapadókörönag talp - Support cu ventuze - Podstavec s prísavkami	
4 Ventosa - Tapadókörönag - Ventuza - Prísavka - Suction cup - Piesiecükis - Iminapp	
5 Copertorio della camera del rotore - Rotorkamra fedél - Capac pentru camera rotorului - Kryt komory rotora	
6 Rotore - Rotor - Rotor - Rotary - Rotors - Rotor	
7 Spugna filtrante - Szűrőbőrtet - Burette filtrant - Filtrná hubka - Filtration sponge	
8 Uscita massima (Fig. 3a)	
9 Uscita massima (Fig. 3b)	
10 Direzione desiderata del getto d'acqua può essere impostata ruotando la cupola di 360 gradi.	
11 NEO BIO 1000 è dotato in fabbrica di due uscite dell'acqua intercambiabili (Fig. 1a):	
• Uscita massima (Fig. 3a)	
• Uscita appiattita (Fig. 3b)	
12 La direzione desiderata del getto d'acqua può essere impostata ruotando la cupola di 360 gradi.	
13 NEO BIO 1000 è dotato in fabbrica di due uscite dell'acqua intercambiabili (Fig. 1a):	
• Uscita massima (Fig. 3a)	
• Uscita appiattita (Fig. 3b)	
14 Uscita appiattita (B) garantisce una distribuzione uniforme dell'acqua e un movimento ottimale della superficie.	
15 Uscita appiattita (A) consente l'utilizzo di un'ulteriore fonte di aerazione. Per fare ciò, il tappo di aerazione (10) è posizionato sull'uscita dritta (A), su cui può essere montato il tubo di aspirazione dell'aria (11) con la valvola di controllo (12). Per impostare la direzione dell'acqua desiderata sulla calotta di aerazione, è possibile montare un canale guida dell'acqua (13).	

NOTA: Il materiale filtrante nel contenitore del filtro è stato imballato in un sacchetto di plastica per garantire la sicurezza del trasporto. Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, prima di avviare il filtro per la prima volta, il supporto deve essere disimballato (rimuovere i sacchetti di plastica). Nel caso di media ceramici e zeolite, si consiglia di sciacquarli sotto l'acqua corrente prima di avviare il filtro in modo da rimuovere eventuali polveri che potrebbero causare una diminuzione della trasparenza dell'acqua nell'acquario.

MANUTENZIONE. Per pulire il filtro, estrarre prima la spina di alimentazione dalla presa. Quindi sfilare delicatamente il filtro dai ganci nella vaschetta a ventosa (3) e rimuoverlo dall'acquario con un leggero movimento. Sostituire o pulire la cartuccia del filtro (1) e la cartuccia della spugna (7) regolarmente, almeno una volta ogni 3 settimane. A tale scopo, inclinare il telaio secondo la Fig. 3, estrarre il contenitore del filtro di plastica con la cartuccia del filtro (1) e la cartuccia della spugna (7), sciacquare e sostituire. Quindi, per montare il serbatoio, è necessario eseguire i passaggi al contrario. Le cartucce filtranti possono essere sostituite anche senza rimuovere il filtro dall'acquario, ma è assolutamente necessario ricordarsi di collegare il filtro dalla fonte di alimentazione. La sostituzione e la pulizia della cartuccia in ceramica NatureMax Bio deve essere effettuata secondo necessità non più di una volta ogni 2-4 mesi, tenendo presente che si tratta di un ambiente per batteri nitrificanti. Questa operazione deve essere eseguita dopo aver rimosso il telaio con il serbatoio del filtro.

Successivamente, dovresti:

1. Ruotare il copertorio della camera del rotore (5) secondo la freccia in posizione APERTA (Fig. 6)
2. Smontare il copertorio della camera del rotore (5)
3. Estrarre il contenitore del filtro (2) utilizzando la maniglia (Fig. 7)
4. Estrarre il contenitore del filtro (2) e sostituire o pulire la cartuccia.

Per reinstallare il contenitore del filtro (2), i passaggi devono essere eseguiti in senso inverso.

NOTA: Assicurarsi di fissare il copertorio della camera del rotore (5) secondo la freccia in posizione CLOSE.

Il filtro NEO BIO 1000 è azionato da un motore sincrono a tenuta stagna che richiede poca manutenzione.

Tuttavia, almeno una volta al mese, rimuovere il copertorio della camera del rotore ruotando la freccia in posizione APERTA e rimuovere il rotore (6) e pulirlo delicatamente. Il rotore deve essere ruotato in ordine inverso. Dopo aver posizionato il rotore (6) sull'asse, dovrebbe ruotare senza alcuna resistenza. A causa della posizione del contenitore del filtro (2), è consigliabile pulire la girante (6) contemporaneamente alla pulizia o alla sostituzione della cartuccia del filtro.

NOTA: Per mantenere un'elevata efficienza del filtro, si consiglia di pulire o sostituire regolarmente la cartuccia del filtro (1), la spugna del filtro (7), la girante (6) e la camera del rotore.

ESPANDIBILE. Il filtro NEO BIO 1000 può essere ampliato collegando più moduli in serie, a seconda delle esigenze, adattando alle dimensioni del tuo acquario. Per espandere il filtro, rimuovere il tappo (8) dalla parte inferiore del modulo filtrante e quindi collegare un modulo aggiuntivo collegandolo e ruotandolo secondo la freccia (Fig. 4) Quantità consigliate di moduli filtranti per una data capacità dell'acquario:

Numero di moduli (Pezzi)	Capacità acquario [Litri]
1	<250
2	250-350
3	350-450

SMONTAGGIO E CASSAZIONE. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose. Il corretto smaltimento delle apparecchiature di scarto evita potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. È responsabilità dell'utente conferire le apparecchiature di scarto a un punto di raccolta specializzato, dove saranno accettate gratuitamente. È possibile ottenere informazioni su questo punto presso l'autorità locale o presso il punto di acquisto.

CONDIZIONI DI GARANZIA. Il produttore fornisce una garanzia per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia è valida nell'Unione Europea. La garanzia copre solo i danni causati dal produttore, ad esempio difetti di materiale o errori di montaggio, e non copre i danni causati da colpa dell'utente o da un uso improprio del dispositivo o del suo utilizzo per scopi contrari all'uso previsto. Nota bene: qualsiasi tentativo di alterare o smontare l'apparecchiatura al di fuori dell'ambito del suo normale utilizzo e manutenzione invaliderà la garanzia! Se si riscontrano malfunzionamenti del dispositivo, inviarlo insieme a una scheda di garanzia compilata all'indirizzo del venditore o del produttore. La condizione per l'accettazione della garanzia è che la data di fabbricazione impressa sul prodotto corrisponda alla data riportata sulla scheda di garanzia. La garanzia è valida solo alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio stesso. Non copre gli effetti della perdita o del danneggiamento di altri oggetti.

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Kedves Uraim, köszönjük, hogy megvásárolta az AQUAEL terméket. Meggyőződésünk, hogy elegendőt lesz a működésével. A használatával kapcsolatos problémák elkerülése érdekében kérjük, előzetesen figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

VEGET. Az Ön által megvásárolt NEO BIO 1000 akváriumszűrő az akvárium víztisztítási rendszerének szűrőszárához tartozó szűrőpatron (1) használatának köszönhetően hajtják végre, amely hatékonyan eltávolítja a mechanikai szennyeződéseket. A patronban lévő kiegészítő szűrőpatron fenolmentes szivacsból (7) készül, amely biztosítja a víz hatékony mechanikai szűrését, megakadályozva a szabad szemmel látható szennyeződéseket és lehetővé teszi az anyagok elvezetését. Ugyanakkor a készlet tartalmaz egy biológiai-kémiai szűrőpatron tartályt (2) is. A tartály (2) kerámia NatureMax Bio patronnal van felszerelve, amely porózus felületének köszönhetően elősegíti a nitrifikáló baktériumok szaporodását, amelyek támogatják az ammóniájának az akváriumban. A tartály mérete lehetővé teszi más ökoszisztémák közegeinek használatát is, pl. aktív szén (CarboMax), zeolit (Zeomax) vagy kerámia patron (BiceraMax 1600).

NEO BIO 1000 szűrő további modulokkal bővíthető, amelyek külön megvásárolhatók. A szűrő bővíthető lehetőséget teszi, hogy az akvárium méretéhez igazítsa.

AVIZMECHANIKUS SZŰRÉSÉZ A SZŰRŐPATRONBÓL KÉSZÜLT SZŰRŐPATRON (1) HASZNÁLATÁNAK KÖSZÖNHETŐEN HAJTÁK VÉGRE, AMELY HATÉKONYAN ELTÁVOLÍTJA A MECHANIKAI SZENNYEZŐDÉSEKET. A PATRONBAN LÉVŐ KIEGÉSZÍTŐ SZŰRŐPATRON FENOLMENTES SZIVACSBÓL (7) KÉSZÜLT, AMELY BIZTOSÍTJA A VÍZ HATÉKONY MECHANIKAI SZŰRÉSÉT, MEGAKADÁLYOZVA A SZABAD SZEMMEL LÁTHATÓ SZENNYEZŐDÉSEKET ÉS LEHETŐVÉ TESSZÜK AZ ANYAGOK ELVEZETÉSÉT. UGYANAKKOR A KÉSZLET TARTALMAZ EGY BIOLÓGIAI-KÉMIAI SZŰRŐPATRON TARTÁLYT (2) IS. A TARTÁLY (2) KERÁMIA NATUREMAX BIO PATRONNAL VAN FELSZERELVE, AMELY PORÓZUS FELÜLETÉNEK KÖSZÖNHETŐEN ELŐSEGÍTI A NITRIFIKÁLÓ BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁST, AMELYEK TÁMOGATJÁK AZ AMMÓNIAJÁNAK AZ AKVÁRIUMBAN. A TARTÁLY MÉRETE LEHETŐVÉ TESSZÜK MÁS ÖKOSZISZTÉMA KÖZEGEINEK HASZNÁLATÁT IS, PL. AKTÍV SZÉN (CARBOMAX), ZEOLIT (ZEOMAX) VAGY KERÁMIA PATRON (BICERAMAX 1600).

NEO BIO 1000 szűrő további modulokkal bővíthető, amelyek külön megvásárolhatók. A szűrő bővíthető lehetőséget teszi, hogy az akvárium méretéhez igazítsa.

AVIZMECHANIKUS SZŰRÉSÉZ A SZŰRŐPATRONBÓL KÉSZÜLT SZŰRŐPATRON (1) HASZNÁLATÁNAK KÖSZÖNHETŐEN HAJTÁK VÉGRE, AMELY HATÉKONYAN ELTÁVOLÍTJA A MECHANIKAI SZENNYEZŐDÉSEKET. A PATRONBAN LÉVŐ KIEGÉSZÍTŐ SZŰRŐPATRON FENOLMENTES SZIVACSBÓL (7) KÉSZÜLT, AMELY BIZTOSÍTJA A VÍZ HATÉKONY MECHANIKAI SZŰRÉSÉT, MEGAKADÁLYOZVA A SZABAD SZEMMEL LÁTHATÓ SZENNYEZŐDÉSEKET ÉS LEHETŐVÉ TESSZÜK AZ ANYAGOK ELVEZETÉSÉT. UGYANAKKOR A KÉSZLET TARTALMAZ EGY BIOLÓGIAI-KÉMIAI SZŰRŐPATRON TARTÁLYT (2) IS. A TARTÁLY (2) KERÁMIA NATUREMAX BIO PATRONNAL VAN FELSZERELVE, AMELY PORÓZUS FELÜLETÉNEK KÖSZÖNHETŐEN ELŐSEGÍTI A NITRIFIKÁLÓ BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁST, AMELYEK TÁMOGATJÁK AZ AMMÓNIAJÁNAK AZ AKVÁRIUMBAN. A TARTÁLY MÉRETE LEHETŐVÉ TESSZÜK MÁS ÖKOSZISZTÉMA KÖZEGEINEK HASZNÁLATÁT IS, PL. AKTÍV SZÉN (CARBOMAX), ZEOLIT (ZEOMAX) VAGY KERÁMIA PATRON (BICERAMAX 1600).

NEO BIO 1000 szűrő további modulokkal bővíthető, amelyek külön megvásárolhatók. A szűrő bővíthető lehetőséget teszi, hogy az akvárium méretéhez igazítsa.

AVIZMECHANIKUS SZŰRÉSÉZ A SZŰRŐPATRONBÓL KÉSZÜLT SZŰRŐPATRON (1) HASZNÁLATÁNAK KÖSZÖNHETŐEN HAJTÁK VÉGRE, AMELY HATÉKONYAN ELTÁVOLÍTJA A MECHANIKAI SZENNYEZŐDÉSEKET. A PATRONBAN LÉVŐ KIEGÉSZÍTŐ SZŰRŐPATRON FENOLMENTES SZIVACSBÓL (7) KÉSZÜLT, AMELY BIZTOSÍTJA A VÍZ HATÉKONY MECHANIKAI SZŰRÉSÉT, MEGAKADÁLYOZVA A SZABAD SZEMMEL LÁTHATÓ SZENNYEZŐDÉSEKET ÉS LEHETŐVÉ TESSZÜK AZ ANYAGOK ELVEZETÉSÉT. UGYANAKKOR A KÉSZLET TARTALMAZ EGY BIOLÓGIAI-KÉMIAI SZŰRŐPATRON TARTÁLYT (2) IS. A TARTÁLY (2) KERÁMIA NATUREMAX BIO PATRONNAL VAN FELSZERELVE, AMELY PORÓZUS FELÜLETÉNEK KÖSZÖNHETŐEN ELŐSEGÍTI A NITRIFIKÁLÓ BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁST, AMELYEK TÁMOGATJÁK AZ AMMÓNIAJÁNAK AZ AKVÁRIUMBAN. A TARTÁLY MÉRETE LEHETŐVÉ TESSZÜK MÁS ÖKOSZISZTÉMA KÖZEGEINEK HASZNÁLATÁT IS, PL. AKTÍV SZÉN (CARBOMAX), ZEOLIT (ZEOMAX) VAGY KERÁMIA PATRON (BICERAMAX 1600).

NEO BIO 1000 szűrő további modulokkal bővíthető, amelyek külön megvásárolhatók. A szűrő bővíthető lehetőséget teszi, hogy az akvárium méretéhez igazítsa.

AVIZMECHANIKUS SZŰRÉSÉZ A SZŰRŐPATRONBÓL KÉSZÜLT SZŰRŐPATRON (1) HASZNÁLATÁNAK KÖSZÖNHETŐEN HAJTÁK VÉGRE, AMELY HATÉKONYAN ELTÁVOLÍTJA A MECHANIKAI SZENNYEZŐDÉSEKET. A PATRONBAN LÉVŐ KIEGÉSZÍTŐ SZŰRŐPATRON FENOLMENTES SZIVACSBÓL (7) KÉSZÜLT, AMELY BIZTOSÍTJA A VÍZ HATÉKONY MECHANIKAI SZŰRÉSÉT, MEGAKADÁLYOZVA A SZABAD SZEMMEL LÁTHATÓ SZENNYEZŐDÉSEKET ÉS LEHETŐVÉ TESSZÜK AZ ANYAGOK ELVEZETÉSÉT. UGYANAKKOR A KÉSZLET TARTALMAZ EGY BIOLÓGIAI-KÉMIAI SZŰRŐPATRON TARTÁLYT (2) IS. A TARTÁLY (2) KERÁMIA NATUREMAX BIO PATRONNAL VAN FELSZERELVE, AMELY PORÓZUS FELÜLETÉNEK KÖSZÖNHETŐEN ELŐSEGÍTI A NITRIFIKÁLÓ BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁST, AMELYEK TÁMOGATJÁK AZ AMMÓNIAJÁNAK AZ AKVÁRIUMBAN. A TARTÁLY MÉRETE LEHETŐVÉ TESSZÜK MÁS ÖKOSZISZTÉMA KÖZEGEINEK HASZNÁLATÁT IS, PL. AKTÍV SZÉN (CARBOMAX), ZEOLIT (ZEOMAX) VAGY KERÁMIA PATRON (BICERAMAX 1600).

NEO BIO 1000 szűrő további modulokkal bővíthető, amelyek külön megvásárolhatók. A szűrő bővíthető lehetőséget teszi, hogy az akvárium méretéhez igazítsa.

dell'attrezzatura, a condizione che sia fornita supervisione o istruzione sull'uso sicuro dell'attrezzatura e che siano compresi i rischi ad essa associati. La pulizia e la manutenzione dell'attrezzatura da parte dei bambini non devono essere effettuate senza supervisione. I bambini non devono giocare con l'apparecchio (Fig. E).

7. **ATTENZIONE!** Il cavo di alimentazione deve essere collegato alla rete elettrica come mostrato in Fig. F in modo che la sezione del cavo penda liberamente sotto la spina. Questo per evitare che la spina possa allargarsi d'acqua se si condensa sul cavo di collegamento. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica. Scollegare sempre tutti i dispositivi dell'acquario dalla rete elettrica prima di mettere le mani in acqua (Fig. D).

MONTAGGIO E REGOLAZIONE (Fig. 1). Il supporto (3) con ventose (4) consente di appendere rapidamente e facilmente il filtro a qualsiasi altezza nell'acquario. Per montare il filtro nell'acquario, c'è un supporto dedicato con sei ventose in cui sono presenti dei ganci di montaggio. Il filtro NEO BIO 1000 può essere facilmente rimosso per la manutenzione senza staccare il supporto a ventosa. La disinstallazione pratica consiste nello scollegare il filtro dalla base come da foto (Fig. 2). Per rimontare il filtro, inserire delicatamente il corpo del filtro nell'apposito punto della base e premere secondo l'immagine (Fig. 2). Con una corretta installazione, il filtro si inserisce facilmente nell'apposito posto con i ganci. L'effetto migliore del filtro si ottiene quando viene immerso ad almeno 3 cm sotto il livello dell'acqua. Va inoltre ricordato che a causa dell'aerazione dell'acqua, il suo livello si mantiene costante. È necessario tenere conto di questo effetto quando si sceglie l'altezza di montaggio del filtro. Il filtro NEO BIO 1000 ha una regolazione precisa del flusso d'acqua. Ciò avviene modificando dolcemente la posizione della maniglia della regolazione di capacità (9). Le fessure massime e minime sono indicate nelle figure 3a e 3b.

1. Uscita massima (Fig. 3a)

2. Capacità minima (Fig. 3b)

La direzione desiderata del getto d'acqua può essere impostata ruotando la cupola di 360 gradi.

Il NEO BIO 1000 è dotato in fabbrica di due uscite dell'acqua intercambiabili (Fig. 1a):

• Uscita dritta (A)

• Uscita appiattita (B)

L'uscita appiattita (B) garantisce una distribuzione uniforme dell'acqua e un movimento ottimale della superficie. L'uscita dritta (A) consente l'utilizzo di un'ulteriore fonte di aerazione. Per fare ciò, il tappo di aerazione (10) è posizionato sull'uscita dritta (A), su cui può essere montato il tubo di aspirazione dell'aria (11) con la valvola di controllo (12). Per impostare la direzione dell'acqua desiderata sulla calotta di aerazione, è possibile montare un canale guida dell'acqua (13).

NOTA: Il materiale filtrante nel contenitore del filtro è stato imballato in un sacchetto di plastica per garantire la sicurezza del trasporto. Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, prima di avviare il filtro per la prima volta, il supporto deve essere disimballato (rimuovere i sacchetti di plastica). Nel caso di media ceramici e zeolite, si consiglia di sciacquarli sotto l'acqua corrente prima di avviare il filtro in modo da rimuovere eventuali polveri che potrebbero causare una diminuzione della trasparenza dell'acqua nell'acquario.

MANUTENZIONE. Per pulire il filtro, estrarre prima la spina di alimentazione dalla presa. Quindi sfilare delicatamente il filtro dai ganci nella vaschetta a ventosa (3) e rimuoverlo dall'acquario con un leggero movimento. Sostituire o pulire la cartuccia del filtro (1) e la cartuccia della spugna (7) regolarmente, almeno una volta ogni 3 settimane. A tale scopo, inclinare il telaio secondo la Fig. 3, estrarre il contenitore del filtro di plastica con la cartuccia del filtro (1) e la cartuccia della spugna (7), sciacquare e sostituire. Quindi, per montare il serbatoio, è necessario eseguire i passaggi al contrario. Le cartucce filtranti possono essere sostituite anche senza rimuovere il filtro dall'acquario, ma è assolutamente necessario ricordarsi di collegare il filtro dalla fonte di alimentazione. La sostituzione e la pulizia della cartuccia in ceramica NatureMax Bio deve essere effettuata secondo necessità non più di una volta ogni 2-4 mesi, tenendo presente che si tratta di un ambiente per batteri nitrificanti. Questa operazione deve essere eseguita dopo aver rimosso il telaio con il serbatoio del filtro.

Successivamente, dovresti:

1. Ruotare il copertorio della camera del rotore (5) secondo la freccia in posizione APERTA (Fig. 6)

2. Smontare il copertorio della camera del rotore (5)

3. Estrarre il contenitore del filtro (2) utilizzando la maniglia (Fig. 7)

4. Estrarre il contenitore del filtro (2) e sostituire o pulire la cartuccia.

Per reinstallare il contenitore del filtro (2), i passaggi devono essere eseguiti in senso inverso.

NOTA: Assicurarsi di fissare il copertorio della camera del rotore (5) secondo la freccia in posizione CLOSE.

Il filtro NEO BIO 1000 è azionato da un motore sincrono a tenuta stagna che richiede poca manutenzione.

Tuttavia, almeno una volta al mese, rimuovere il copertorio della camera del rotore ruotando la freccia in posizione APERTA e rimuovere il rotore (6) e pulirlo delicatamente. Il rotore deve essere ruotato in ordine inverso. Dopo aver posizionato il rotore (6) sull'asse, dovrebbe ruotare senza alcuna resistenza. A causa della posizione del contenitore del filtro (2), è consigliabile pulire la girante (6) contemporaneamente alla pulizia o alla sostituzione della cartuccia del filtro.

NOTA: Per mantenere un'elevata efficienza del filtro, si consiglia di pulire o sostituire regolarmente la cartuccia del filtro (1), la spugna del filtro (7), la girante (6) e la camera del rotore.

ESPANDIBILE. Il filtro NEO BIO 1000 può essere ampliato collegando più moduli in serie, a seconda delle esigenze, adattando alle dimensioni del tuo acquario. Per espandere il filtro, rimuovere il tappo (8) dalla parte inferiore del modulo filtrante e quindi collegare un modulo aggiuntivo collegandolo e ruotandolo secondo la freccia (Fig. 4) Quantità consigliate di moduli filtranti per una data capacità dell'acquario:

Numero di moduli (Pezzi)	Capacità acquario [Litri]
1	<250
2	250-350
3	350-450

SMONTAGGIO E CASSAZIONE. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose. Il corretto smaltimento delle apparecchiature di scarto evita potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. È responsabilità dell'utente conferire le apparecchiature di scarto a un punto di raccolta specializzato, dove saranno accettate gratuitamente. È possibile ottenere informazioni su questo punto presso l'autorità locale o presso il punto di acquisto.

CONDIZIONI DI GARANZIA. Il produttore fornisce una garanzia per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La garanzia è valida nell'Unione Europea. La garanzia copre solo i danni causati dal produttore, ad esempio difetti di materiale o errori di montaggio, e non copre i danni causati da colpa dell'utente o da un uso improprio del dispositivo o del suo utilizzo per scopi contrari all'uso previsto. Nota bene: qualsiasi tentativo di alterare o smontare l'apparecchiatura al di fuori dell'ambito del suo normale utilizzo e manutenzione invaliderà la garanzia! Se si riscontrano malfunzionamenti del dispositivo, inviarlo insieme a una scheda di garanzia compilata all'indirizzo del venditore o del produttore. La condizione per l'accettazione della garanzia è che la data di fabbricazione impressa sul prodotto corrisponda alla data riportata sulla scheda di garanzia. La garanzia è valida solo alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio stesso. Non copre gli effetti della perdita o del danneggiamento di altri oggetti.

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Kedves Uraim, köszönjük, hogy megvásárolta az AQUAEL terméket. Meggyőződésünk, hogy elegendőt lesz a működésével. A használatával kapcsolatos problémák elkerülése érdekében kérjük, előzetesen figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

VEGET. Az Ön által megvásárolt NEO BIO 1000 akváriumszűrő az akvárium víztisztítási rendszerének szűrőszárához tartozó szűrőpatron (1) használatának köszönhetően hajtják végre, amely hatékonyan eltávolítja a mechanikai szennyeződéseket. A patronban lévő kiegészítő szűrőpatron fenolmentes szivacsból (7) készül, amely biztosítja a víz hatékony mechanikai szűrését, megakadályozva a szabad szemmel látható szennyeződéseket és lehetővé teszi az anyagok elvezetését. Ugyanakkor a készlet tartalmaz egy biológiai-kémiai szűrőpatron tartályt (2) is. A tartály (2) kerámia NatureMax Bio patronnal van felszerelve, amely porózus felületének köszönhetően elősegíti a nitrifikáló baktériumok szaporodását, amelyek támogatják az ammóniájának az akváriumban. A tartály mérete lehetővé teszi más ökoszisztémák közegeinek használatát is, pl. aktív szén (CarboMax), zeolit (Zeomax) vagy kerámia patron (BiceraMax 1600).

NEO BIO 1000 szűrő további modulokkal bővíthető, amelyek külön megvásárolhatók. A szűrő bővíthető lehetőséget teszi, hogy az akvárium méretéhez igazítsa.

AVIZMECHANIKUS SZŰRÉSÉZ A SZŰRŐPATRONBÓL KÉSZÜLT SZŰRŐPATRON (1) HASZNÁLATÁNAK KÖSZÖNHETŐEN HAJTÁK VÉGRE, AMELY HATÉKONYAN ELTÁVOLÍTJA A MECHANIKAI SZENNYEZŐDÉSEKET. A PATRONBAN LÉVŐ KIEGÉSZÍTŐ SZŰRŐPATRON FENOLMENTES SZIVACSBÓL (7) KÉSZÜLT, AMELY BIZTOSÍTJA A VÍZ HATÉKONY MECHANIKAI SZŰRÉSÉT, MEGAKADÁLYOZVA A SZABAD SZEMMEL LÁTHATÓ SZENNYEZŐDÉSEKET ÉS LEHETŐVÉ TESSZÜK AZ ANYAGOK ELVEZETÉSÉT. UGYANAKKOR A KÉSZLET TARTALMAZ EGY BIOLÓGIAI-KÉMIAI SZŰRŐPATRON TARTÁLYT (2) IS. A TARTÁLY (2) KERÁMIA NATUREMAX BIO PATRONNAL VAN FELSZERELVE, AMELY PORÓZUS FEL